深圳阿弗艾德电子有限公司
RFID AND CARD TECHNOLOGY LTD

产品编号：CCD0000150
日期：2018/01/24
版本号：V1.0

>>> 产品参数 Specification <<<

Page
1/2

UHF(9662) PRINT PVC CARD

尺寸 Card Size

85.5X54mm

天线尺寸/材质 Antenna Size / Material

70X17mm
PVC

厚度 Thickness

0.76-0.84mm

芯片 Chip

H3(9662)

频段/协议 Resonance Frequency / Protocol

860-960 Mhz
IEC18000-6C EPC Class1 Gen2

内存

Memory	
EPC：96 bits	
TID：64 bits	
USER：512 bits	

芯片使用寿命 IC Life

10万次擦写，数据保存10年
100,000 Programming cycles, 10years data retention

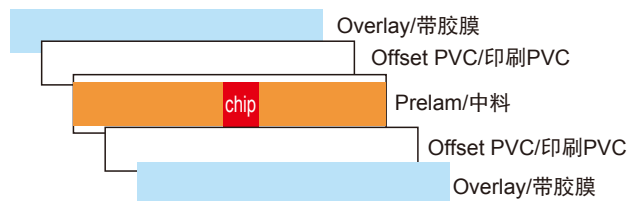### 读距/读卡器 Reading Distance / Reference Reader

4 – 5 cm
RS-1300

实物图（Product Image）
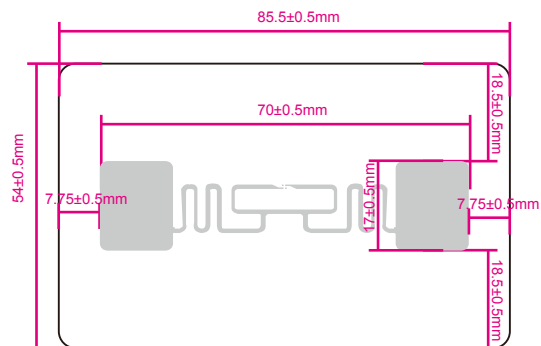
天线（Antenna）

结构图(Structure)

Overlay/带胶膜
Offset PVC/印刷PVC
Prelam/中料
chip
Offset PVC/印刷PVC
Overlay/带胶膜

用途 Application

企业一卡通、公交卡、高速公路收费卡、停车场、
小区管理系统、会员积分、水表预付费、酒店房卡等。
Business card/Bus Card/Freeway toll card/
Parking lot card/Community Management System/
Vip card/Hotel room card etc.

特殊工艺 Features (Option)

流水号打码 ／ UID打码 ／ 二维码 ／ 加密 ／ 磁条 等
Serial NO. / UID / Barcode / Encoding / Mag strip，etc.

包装 Packing

1000 pcs / ctn（一箱）　2000 pcs / ctn（一箱）　3000 pcs / ctn（一箱）

数量 ／ 盒 Qty / Box	数量 ／ 箱 Qty / Carton	箱子尺寸 Carton Dimension
200 pcs	1000 pcs 2000 pcs 3000 pcs	31X22X12 cm 32X23.5X21 cm 23X19X51 cm

操作/储存 温度 Temperature / Humidity

操作温度(Operating Temperature/Humidity)：[-15°C to +65°C] 20% to 90% RH Non-condensing；
适用温度(Storage Temperature/Humidity)：[-25°C to +50°C] 20% to 90% RH Non-condensing；

保质期 Shelf Life

使用密封包装、在+23°C±5°C / 50%±10%RH条件下1年。
From the date of manufacture, 1 year in vacuumed bag at +23°C±5°C / 50%±10%RH）。